

L'Art du Mur Végétal Artificiel

Collections premium, zéro entretien, installation architecturale.



Le guide de conception et de pose
par Synthaetik.

Le Nouveau Standard Architectural




0 Entretien

Fini l'arrosage, la taille et les plantes fragiles. Une beauté constante 365 jours par an.



Durabilité Extrême

Polyéthylène haute densité avec traitement anti-UV garanti 5 ans. Résistance au vent certifiée à plus de 150 km/h.



Transformation Immédiate

Occultation totale (jusqu'à 93%). Un relief 3D massif qui masque instantanément les supports abîmés ou les vis-à-vis.


Anatomie d'un Panneau Premium

Le Feuillage

Polyéthylène 100% recyclable.
Jusqu'à 1 690 feuilles par m²
pour une opacité totale.

Le Relief 3D

Profondeur variable de 220 mm
à 320 mm. Casse la lumière et
crée des ombres naturelles.

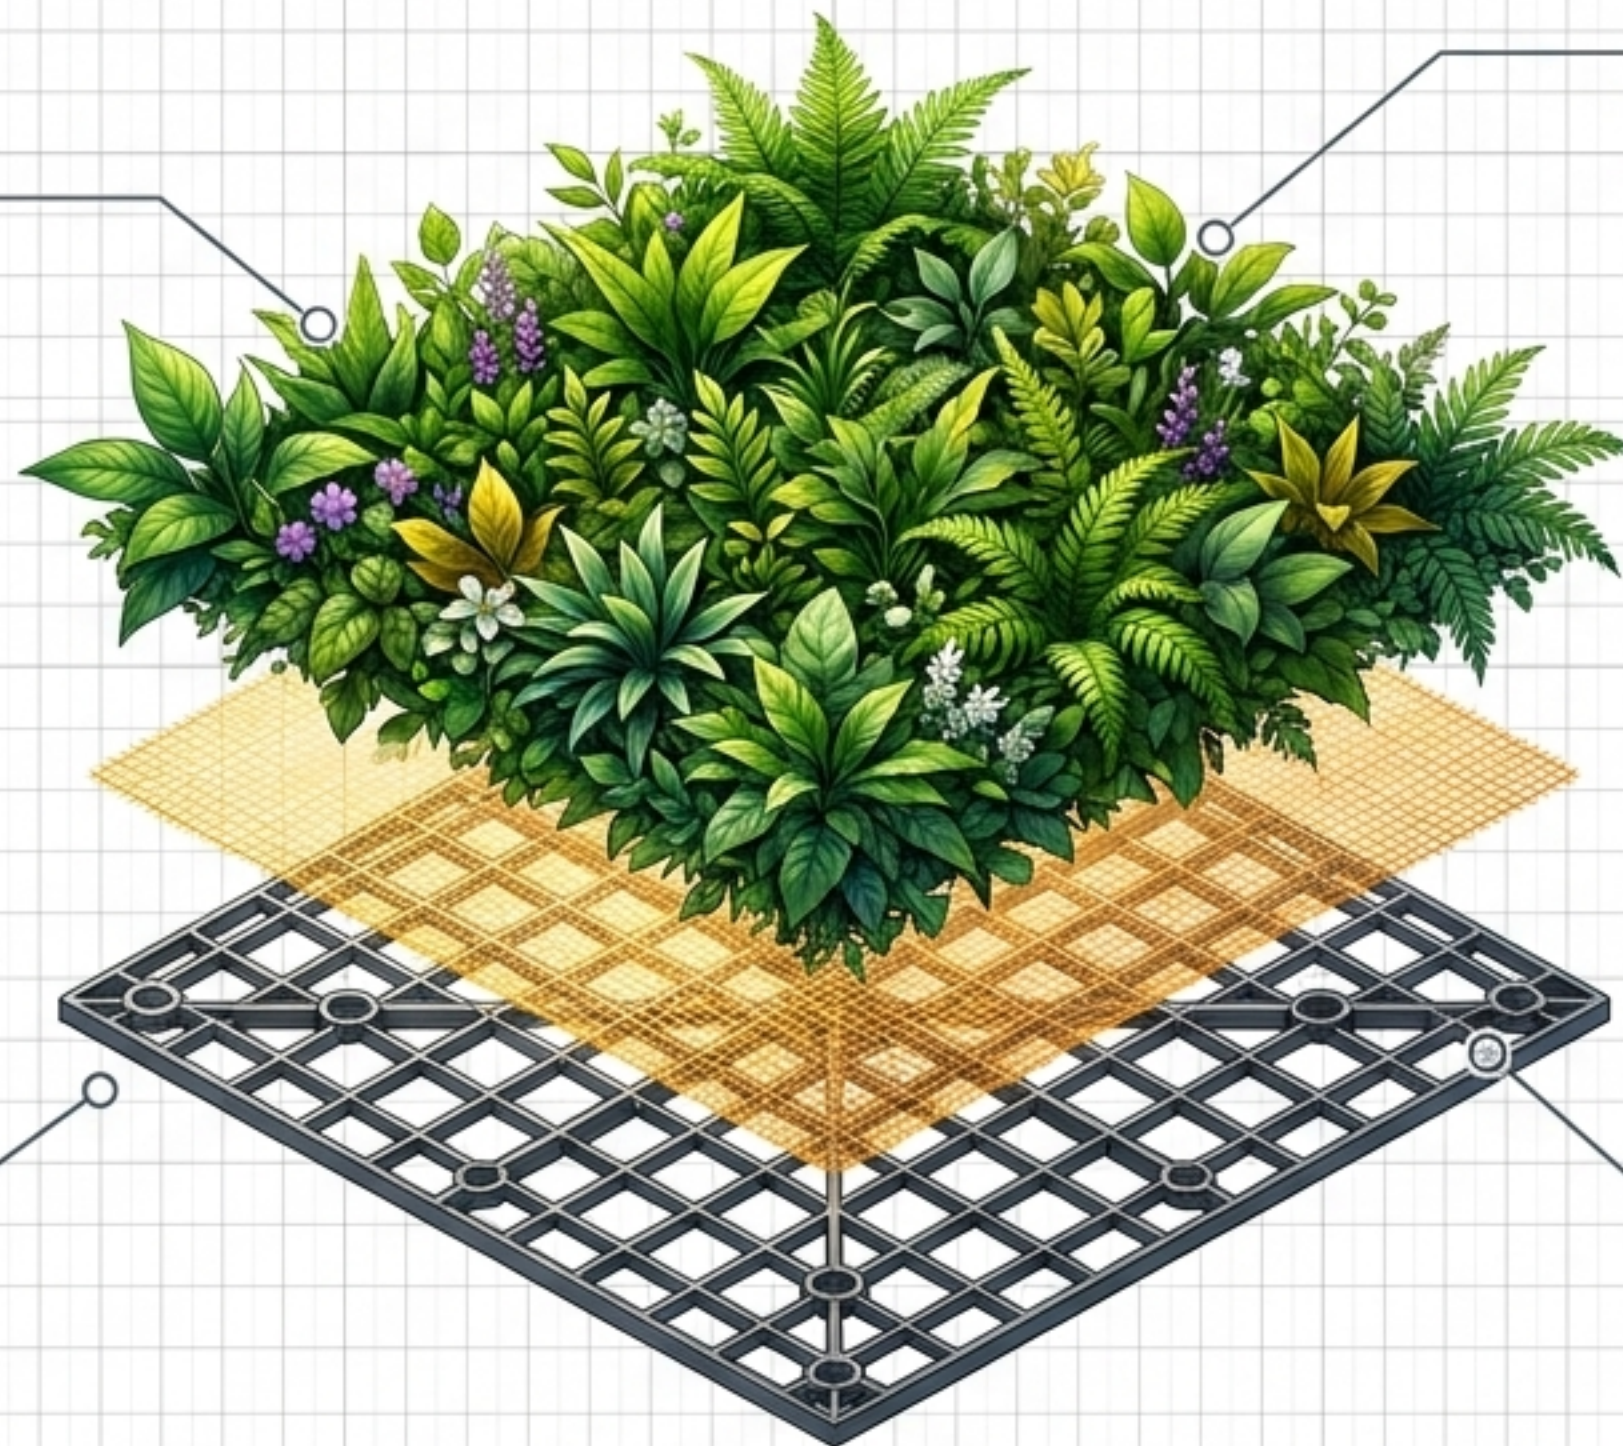

La Trame

Dos quadrillé de 1m x 1m.
Permet un clipsage bord à bord
invisible et guide les découpes
nettes au sécateur.

Les Points d'Ancrage


Zones de fixation renforcées
pour sécuriser le panneau
contre les intempéries.

Les 5 Règles d'Or du Faux Végétal



Règle 1 : Densité

C'est ce qui masque le mur. Une forte densité élimine l'effet grillage apparent.

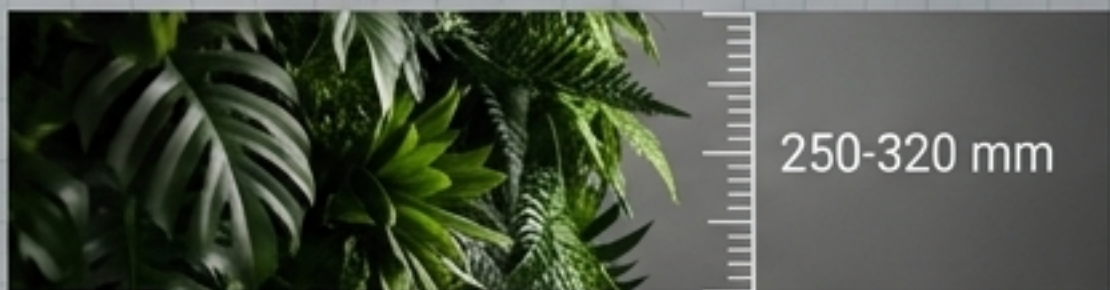

Règle 2 : Relief

Un panneau plat a l'air faux. Un volume profond (25-32 cm) accroche la lumière latérale et crée des ombres réalistes.



Règle 3 : Clipsage

La trame arrière doit permettre un assemblage parfait avant la fixation murale pour éviter les démarcations.



Règle 4 : Nuances

Un vert unique trahit le plastique. Les mélanges de teintes (jaune, pourpre, blanc) simulent la biodiversité.



Règle 5 : Fixation

La longévité dépend du support. Un ancrage régulier (bords et jonctions) garantit la résistance au vent.

Trois Atmosphères, Sept Signatures



LES LUMINEUX

Pour éclaircir les espaces sombres et les balcons.

Modèles: Savane, Prairie Color



LES PROFONDS

L'excellence architecturale pour une occultation totale et des ombres dramatiques.

Modèles: Jungle, Luxury



LES ATYPIQUES

Les palettes audacieuses et les applications sur-mesure pour créateurs et designers.

Modèles: Wood Colors, Exotik, Suspendu

La Matrice Diagnostique

	Densité (Feuilles/m²)	Relief (mm)	Poids (kg)	Palette	Meilleur Usage
Savane	1320 f	250 mm	3.5 kg	Vert/Blanc/Jaune	Balcons & Vis-à-vis
Prairie Color	1280 f	260 mm	3.2 kg	Pastel/Corail/Blanc	Fond Vidéo & Décor Bohème
Jungle	1408 f	220-300 mm	3.7 kg	Dégradé Vert/Pourpre	Mur Extérieur & Clôture
Luxury	1550 f	320 mm	4.2 kg	Vert Intense	Accueil Premium & Architecte
Wood Colors	1400 f	300 mm	3.1 kg	Vert/Violet/Brique	Design Automnal
Exotik	983 f	300 mm	3.0 kg	Vert Clair/Jaune	Jungle Asymétrique
Suspendu	1177 f	300 mm	3.1 kg	Vert/Jaune	Plafond & ERP

Collection Les Lumineux



Modèle : SAVANE

Le Best-Seller. Ambiance nature ensoleillée. Idéal pour masquer un grillage tout en gardant une luminosité éclatante grâce à ses touches blanches et jaune-orangé.

[Relief: 25cm | Densité: 1320 feuilles/m³]



Modèle : PRAIRIE COLOR

L'effet bohème. Un mix pastel de feuillages verts nuancés, fleurs corail et blanches. Parfait pour un mur d'accent intérieur ou un fond vidéo sans reflets plats.

[Relief: 26cm | Densité: 1280 feuilles/m³]

Collection Les Profonds

JUNGLE

Ultra-réaliste. Un volume immersif avec un dégradé jaune-vert-pourpre. La densité absolue pour éliminer tout vis-à-vis sur une clôture ou un muret.

Relief: Jusqu'à 30cm | 1408 feuilles | Poids: 3.7 kg

LUXURY

Le très haut de gamme. Conçu pour les halls d'accueil, showrooms et terrasses de prestige. Le relief le plus profond du marché créant un jardin vertical 3D incomparable.

Relief: 32cm | 1550 feuilles | Poids: 4.2 kg

Collection Les Atypiques

WOOD COLORS

La palette vibrante. Un mix inattendu de vert profond, violet, rouge brique et orange brûlé. Un effet bois d'automne parfait pour des créations graphiques en terrasse ou en intérieur.

Relief: 30cm | 1400 feuilles




EXOTIK

L'explosion tropicale. Une conception asymétrique simulant une floraison sauvage. Joue sur les contrastes pour transformer un mur de béton en jungle foisonnante.

Relief: 30cm | 983 feuilles

L'Oasis Inversée : Feuillage Suspendu

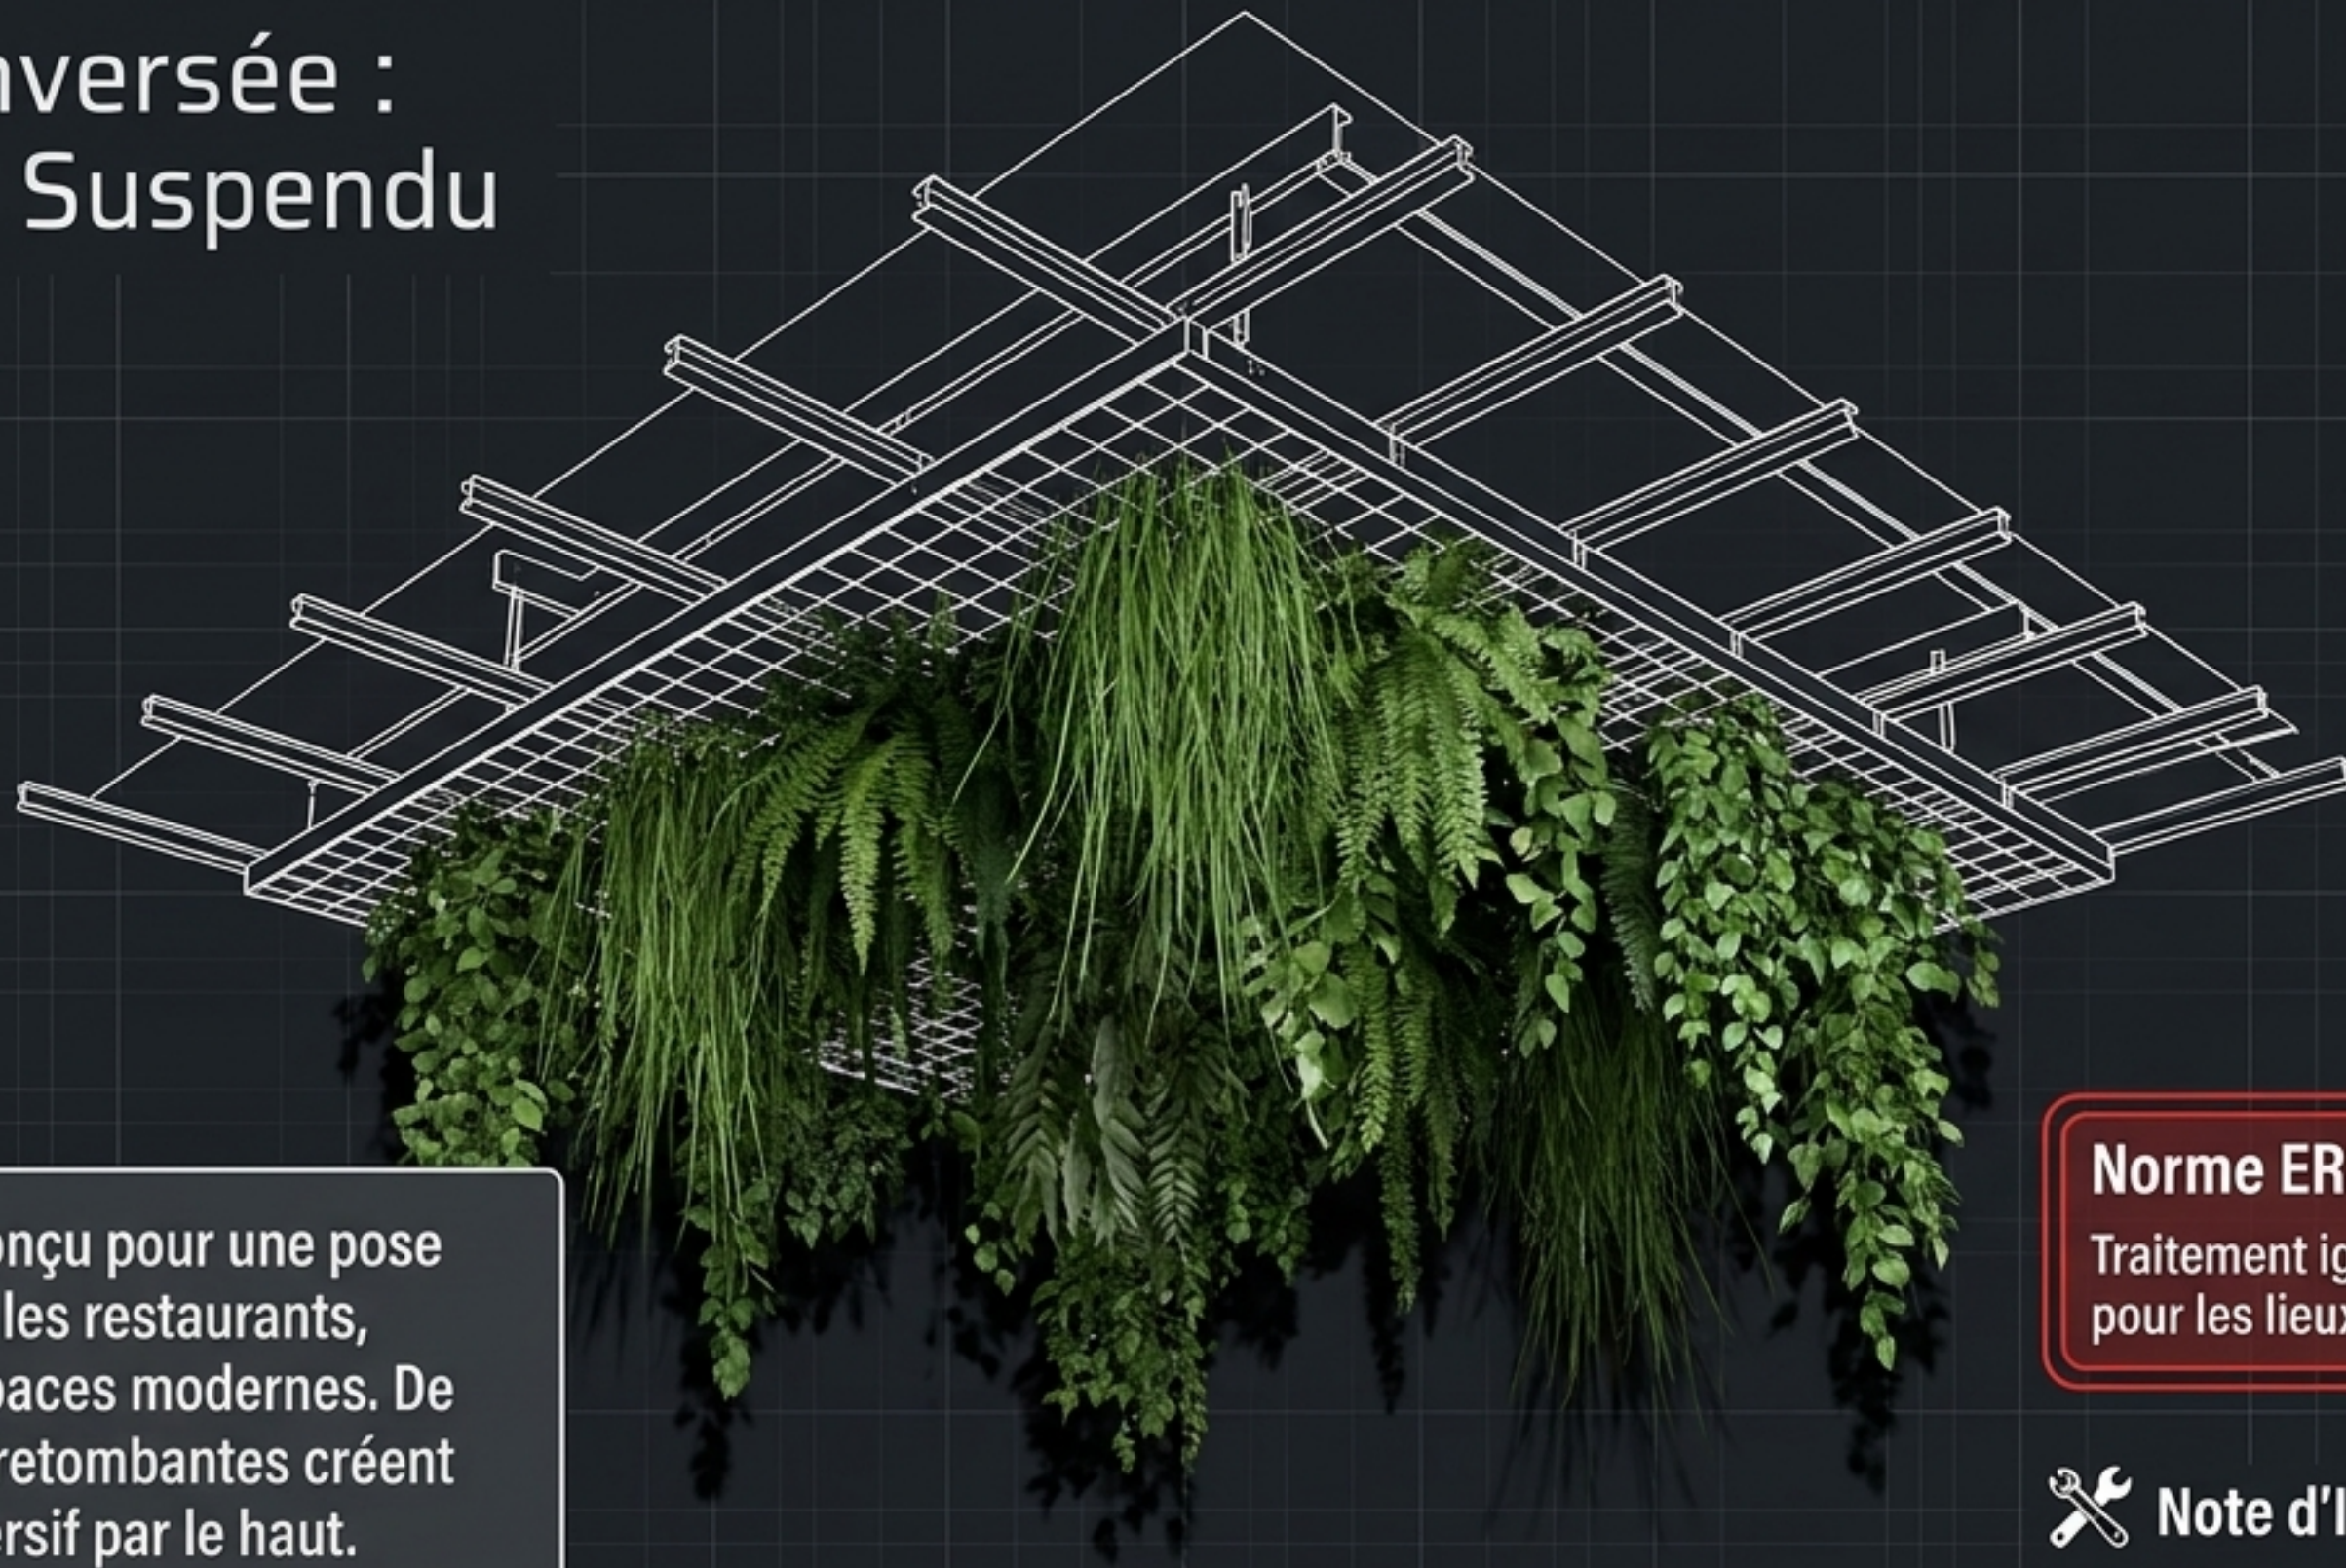

Spécialement conçu pour une pose
au plafond dans les restaurants,
boutiques et espaces modernes. De
longues herbes retombantes créent
un volume immersif par le haut.

1m² clipsable | 1177 feuilles | relief 30cm

Norme ERP : Stop Feu M1

Traitement ignifugeant obligatoire
pour les lieux recevant du public.



Note d'Ingénierie

Multipliez les fixations au centre de
la plaque pour éviter tout
affaissement (ventre) dû à la gravité.

Stratégie de Pose : Intérieur vs Extérieur






INTÉRIEUR (Le Rendu Visuel)

Focus sur la lumière et le détail

Lumière: Préférez un éclairage latéral ou rasant pour révéler le relief 3D (éviter la lumière frontale qui aplatit).



Support: Murs pleins, placoplâtre, ou châssis en tasseaux pour tableaux amovibles.



EXTÉRIEUR (La Résistance Mécanique)

Focus sur l'ancrage

Climat: Exposition UV continue et vents forts.



Support: Grillage rigide, palissade, mur béton.
Nécessite une multiplication des points d'ancrage (bords et jonctions) pour empêcher le panneau de battre au vent.




L'Ingénierie de Fixation



Grillage Souple ou Rigide

Fixez la trame directement sur les mailles à l'aide de colliers de serrage ou d'agrafes 20mm, tous les 30cm sur les bords.

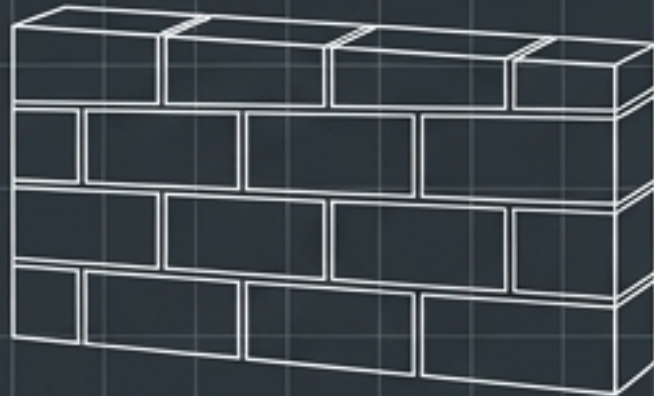

Mur Plein & Façade


Percez et vissez dans les zones renforcées du dos quadrillé. Alignement au niveau à bulle obligatoire.



Plafond / Feuillage Suspendu


Fixez les 4 angles PLUS le centre de chaque plaque pour contrer la gravité et garantir un plafond parfaitement plat.

La Méthode Zéro Défaut en 4 Étapes

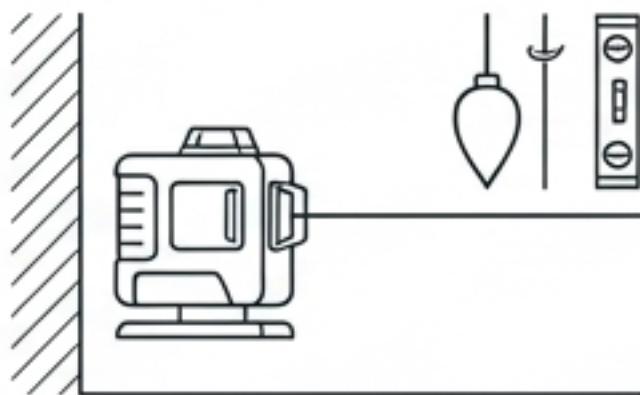


Le Niveau

Tracez une ligne de départ stricte au niveau laser ou à bulle. La première rangée conditionne l'alignement de tout le mur.

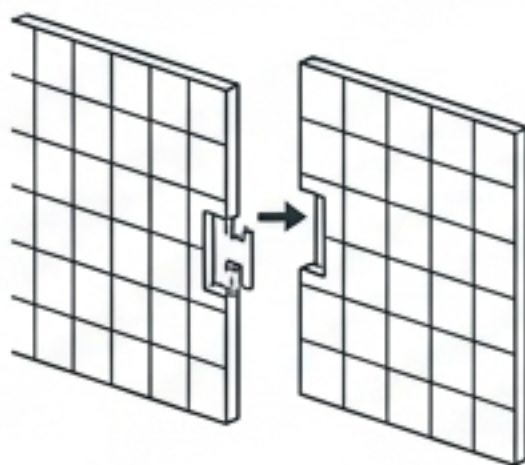

Le Clipsage

Assemblez les panneaux bord à bord via la trame avant le serrage définitif pour éviter les décalages.

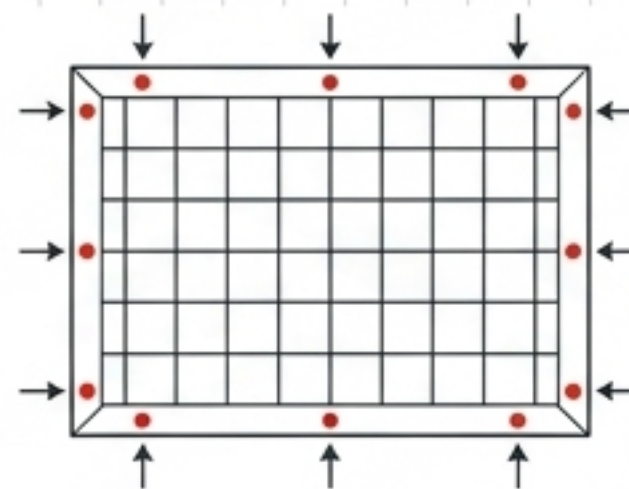

La Fixation


Multipliez les points d'ancrage. Verrouillez fermement les bords extérieurs et les jonctions entre les plaques.



La Finition

Peignez le mur à la main. Dégagez les feuilles écrasées et croisez le feuillage sur les lignes de coupe pour rendre le raccord invisible.

Diagnostic & Finitions

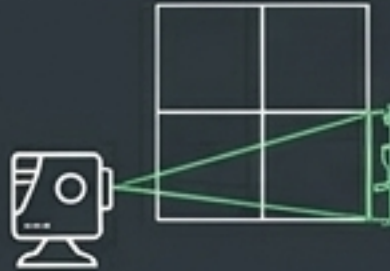Symptôme		Solution	
	Ligne de démarcation visible	→ 	Vous avez fixé avant de clipser. Dévissez, clipsez la trame, puis réorientez manuellement le feuillage par-dessus la coupe.
	Le panneau gondole ou gonfle	→ 	Manque de points de fixation centraux ou colliers trop serrés écrasant la trame. Ajoutez des fixations au centre ; serrez sans écraser.
Décalage en escalier		→ 	Départ posé sans niveau à bulle. Le défaut s'amplifie à chaque rangée. Reprenez la première ligne à zéro.

Relief Depth:
250mm - 320mm

Votre Projet Commence Ici

Transformez votre espace avec l'expertise Synthaetik.
Commandez vos lots de 5 panneaux avec livraison offerte.

Livraison rapide : 3 à 5 jours ouvrés.

Showroom : 435 Rue de l'Artisanat, 83140 Six-Fours-les-Plages.

Assistance technique & Devis : 04 83 16 42 78

Web : www.synthaetik.com

